BySailors

WE KNOW WHAT YOU WANT.
WE KNOW WHAT YOU NEED.
WE KNOW WHAT YOU EXPECT.
BYSAILORS... **WE KNOW**.

Índice

Desplegado del trailer por primera vez 3
Plegado del trailer 2.0 9
Colocando las ruedas 10
Colocando los Stickers autoadhesivos 11
Cuidados del trailer 11
Contacto 12

La compra del trailer plegable 2.0 incluye lo siguiente:

- Ruedas x2 (Opcionales)
- Stickers con números x2
- Manual de instrucciones impreso en formato libro.

Desplegado del trailer BySailors 2.0 por primera vez

Asegúrate de realizar las siguientes acciones sobre una superficie blanda, como el césped, para evitar rayar el trailer.

1. Coloca el trailer apoyado sobre su base (Fig. 1)

2. Sosteniendo la estructura por los ejes de las ruedas, desengancha el shock-cord que lo mantiene unido (Fig. 1).

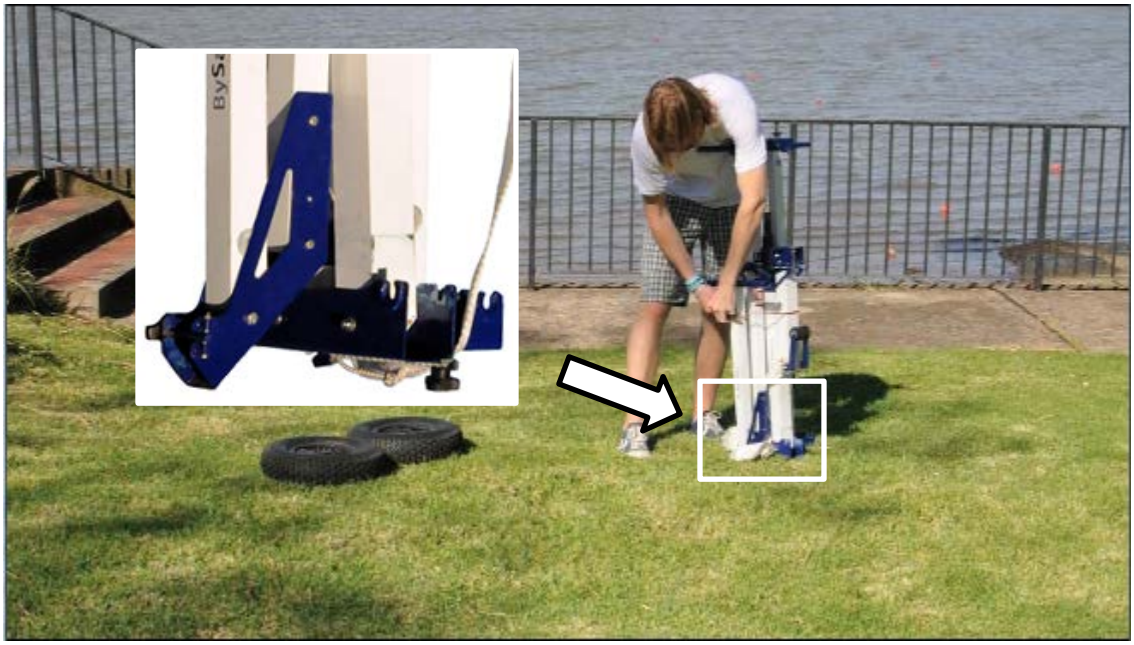

Figura 1

3. Sostén con una mano el trailer por los ejes de las ruedas y con la otra despliega la parte delantera hasta apoyarla completamente en el suelo (Fig. 2 y 3).

Figura 2

4. Despliega el extremo delantero del trailer hacia arriba hasta que haga tope (Fig. 3).

Figura 3

5. Levanta la parte trasera del trailer y extiende hacia los costados sus tramos transversales (Fig. 4) y luego apoya la estructura nuevamente en el suelo (Fig. 5).

Figura 4

6. Coloca en cada eje las ruedas y trábalas con el perno (Fig. 5). Si no has adquirido las ruedas provistas por BySailors® porque piensas usar las tuyas, lee la sección "Colocando las ruedas" más abajo.

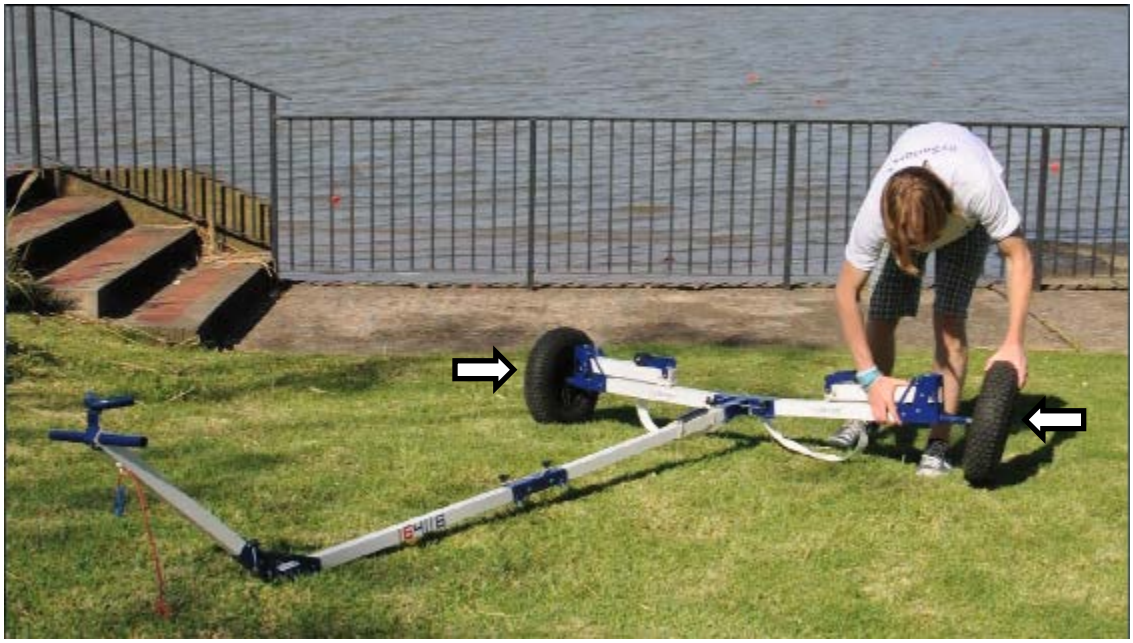

Figura 5

7. Levanta hasta que hagan tope cada uno de los soportes de la linga y ajusta la mariposa del perno que traba cada tramo (Fig. 6). Asegúrate que la mariposa plástica quede fija en la traba.

De ahora en más, solamente resta ajustar todas las mariposas plásticas en sus trabas.

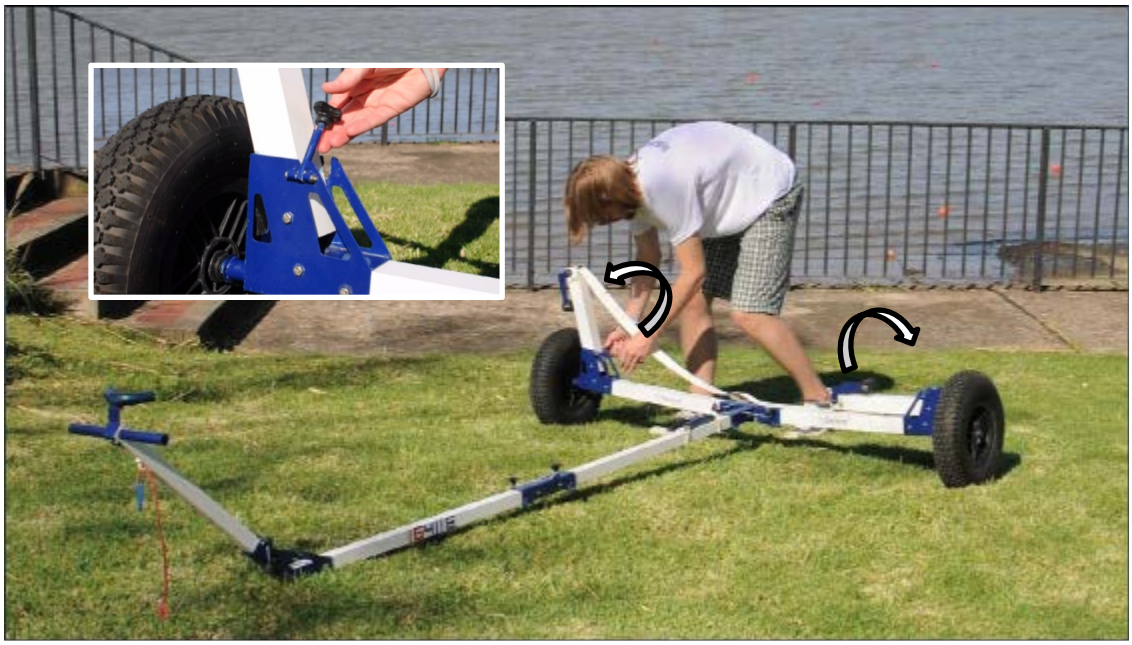

Figura 6

8. Desprende el shock-cord ubicado en la unión central del trailer liberando las trabas y fíjalas ajustando las mariposas (Fig. 7). Nuevamente, asegúrate que las mariposas encastran correctamente en sus trabas.

Figura 7

9. Desprende también el shock-cord que se encuentra en la mitad del trailer y ajusta las mariposas plásticas hasta que queden fijas en sus trabas (Fig. 8).

Figura 8

10. Coloca la última traba ubicada en la sección delantera del trailer y ajusta la mariposa plástica (Fig. 9). ¡Has terminado! ¿Verdad que ha sido fácil?

Figura 9

Nosotros pudimos completar el proceso en menos de un minuto. Asegúrate de contarnos qué tan rápido pudiste hacerlo en feedback@bysailors.com. Quizás logres encontrar una forma distinta y más rápida de plegar/desplegar el trailer 2.0.

Plegado del trailer BySailors 2.0

Plegar tu trailer 2.0 es tan fácil como desplegarlo.

¡Solamente debes seguir los pasos contrarios a como te explicamos anteriormente!

Básicamente debes:

- Soltar todas las trabas (girando las mariposas plásticas)
- Quitar las ruedas
- Girar y plegar cada una de las partes del trailer
- Volver a colocar las ruedas

Si tienes dudas, en nuestro sitio www.BySailors.com puedes encontrar un video que te explica cada paso.

También lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube:

www.youtube.com/BySailorsWeKnow

Colocando las ruedas

El trailer 2.0 te ofrece la oportunidad de utilizar distintos tipos de ruedas debido a que el eje se extiende y rebate de acuerdo a tus necesidades.

Ya sea que estés reutilizando un par de ruedas propio o hayas adquirido las nuestras, sigue estas instrucciones para colocarlas:

1. Extiende o contrae el eje hasta que alcance la medida correcta para la rueda que hayas elegido, desenroscando la traba del eje rebatible (ver figura).
2. Vuelve a enroscar la traba del eje en una de sus tres posiciones posibles.
3. El diámetro del eje es de 19 mm, lo cual encajará perfectamente con casi cualquier medida de rueda que estés utilizando.

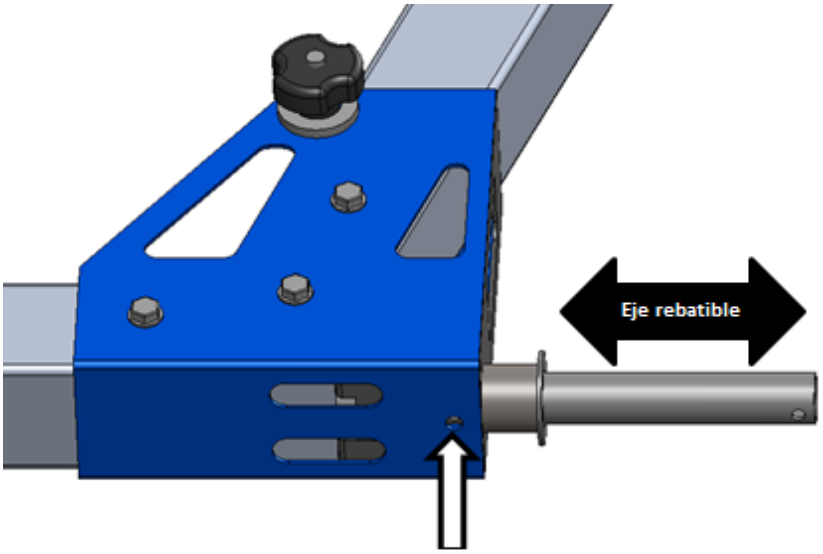

Traba de eje rebatible

Colocando los Stickers autoadhesivos

Para facilitar la identificación de tu trailer 2.0, hemos provisto stickers autoadhesivos para que le pegues el número de tu vela.

Simplemente debes recortarlos con cuidado y pegarlos a ambos lados del trailer para que sea perfectamente visible.

Te aconsejamos pegarlos donde indica la imagen.

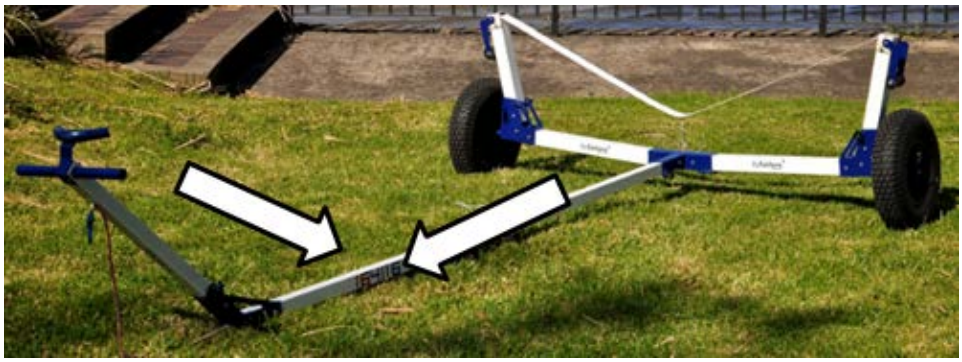

Cuidados del trailer

El Trailer Plegable 2.0 está protegido contra el óxido. El proceso de fabricación incluye tratamientos químicos como galvanizado, anodizado y pintado electroestático para evitar que se oxide en cualquier ambiente.

Para aumentar aún más su vida útil, te aconsejamos lavarlo con agua dulce luego de haber navegado, especialmente si lo utilizas en agua salada.

Contacto

Recuerda visitarnos en www.bysailors.com para estar al tanto de las últimas novedades

Nos encantaría conocer también tu opinión sobre nuestros productos.

Te ofrecemos los siguientes canales para que nos puedas contactar:

Información general
INFO@BYSAILORS.COM

Comentarios
FEEDBACK@BYSAILORS.COM

Ventas
SALES@BYSAILORS.COM

Marketing y Comunicación
MARKETING@BYSAILORS.COM

www.twitter.com/bysailors

www.facebook.com/BySailorsNauticalEquipment

www.youtube.com/user/BySailorsWeKnow